




PRODUKTINFORMATION

ECO IS-SR / IS-SR-EF

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



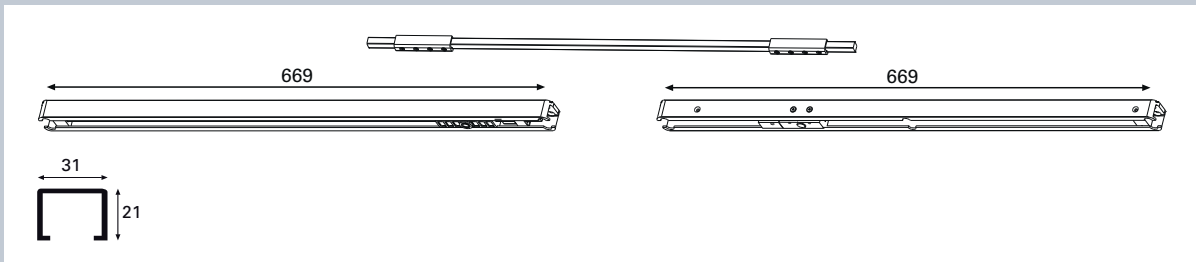

Montage Gleitschiene IS-SR und IS-SR-EF (Abbildung DIN-L, DIN-R spiegelbildlich)



IS-SR

Gleitschiene-Schließfolgeregelung für ITS 420 und ITS Multi-Genius

- **Gleiche Ausführung: DIN-L und DIN-R**
- **Hebelarme:** mit 3 verschiedenen Nusslängen für genaue Anpassung an die Falzraummaße der Tür
- **Zum Lieferumfang gehören:**
Gleitschienen-Schließfolgeregelung IS-SR
Befestigungszubehör
- **Die Gleitschienen-Schließfolgeregelung IS-SR:**
Ist in Verbindung mit ITS 420 und ITS Multi-Genius zugelassen für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren. Nach **EN 1158** geprüft.

- **Die Schließfolgeregelung:**
Stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt, d.h., der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel. Beim Öffnen des Standflügels sorgen Bremskeile in der Gangflügel-Gleitschiene dafür, dass der Gangflügel stehen bleibt, sobald der Standflügel geöffnet wird.

Gleitschiene IS	Profil	Art.-Nr.
IS-SR 31	31 x 21 mm	35M220000AK1401

Lieferung ohne Hebelarm, dieser ist Bestandteil des Türschließers

IS-SR-EF

Gleitschiene-Schließfolgeregelung mit elektromagnetischer Feststellung für ITS 420 und ITS Multi-Genius

- **Leistungsaufnahme:**
24 V DC, maximal 1,8 Watt.
- **Gleiche Ausführung: DIN-L und DIN-R**
- **Hebelarme:** mit 3 verschiedenen Nusslängen für genaue Anpassung an die Falzraummaße der Tür
- **Zum Lieferumfang gehören:**
Gleitschienen-Schließfolgeregelung IS-SR-EF
Befestigungszubehör
- **Die Gleitschienen-Schließfolgeregelung IS-SR-EF:**
Ist in Verbindung mit dem ITS 420 und ITS Multi-Genius zugelassen für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren. Nach **EN 1155** und **EN 1158** geprüft und in Verbindung mit der ECO RSZ als Feststellanlage zugelassen vom DIBt.

- **Die Schließfolgeregelung:**
Stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt, d.h., der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel.
- **Elektromagnetische Feststellung:**
Einstellbar von 70°-110°, Feststellung im Standflügel (IS-SR-EF-1S), Gangflügel wird über SR fest gestellt. Im Brandfall wird die Feststellung aufgehoben und dadurch das Schließen der Türen ausgelöst. Die Ansteuerung erfolgt durch die externe Rauchschaltzentrale ECO RSZ (Zubehör S.208).

Gleitschiene IS	Profil	Art.-Nr.
IS-SR-EF 31	31 x 21 mm	35M220000AK3401

Lieferung ohne Hebelarm, dieser ist Bestandteil des Türschließers

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

